

# 120cm LED T8 高演色日光燈管



- 與傳統的T8日光燈具有相同的尺寸及亮度，1250~1400lm，320~340lux，耗電量 24W (86~264 VAC / 50~60 Hz)。
- 市場上同類產品中重量最輕，溫度最低，專利散熱材料技術使得光源輸出穩定衰減緩慢。
- 高顯色指數大於75，光線分佈均勻，提供人們最舒適的照明。
- 環保，符合RoHS/REACH法規，低二氧化碳污染。
- 可完全取代現有的T8日光燈，但節省50%的能源消耗，且具有40,000小時的超長壽命，是一般日光燈的5倍以上。



## 120cm LED T8 高演色日光燈管

## 規格

編號	TL120T8A
----	----------

## 外型

燈泡種類	Linear tube
燈泡	T8
接頭	Medium Bi-Pin (G13)
燈管材質	PPMA
照度衰減90%@ 25°C	10,000 hrs
照度衰減75%@ 25°C	40,000 hrs
工作溫度	-20~65°C
溼度	60%

## 光學

光通量	1250~1400 lm
照度(1米)	320~340 lux
色溫	5500~6500K
顯色指數(CRI)	80
視角	270°


## 電源

輸入電壓	90~264VAC / 50~60Hz
功率消耗	24±1W
電源效率	80%
絕緣	600V


## 其他

總長度	1213.6mm
燈管長度(不含針角)	1198mm
管徑	27.5mm
針腳距離	7.8mm
針腳直徑	2.3mm
包裝數量	12pcs/CTN
淨重(g)	450
重量(含包裝盒)(g)	550
總重(kg)	7
保固	System: 3 years; LED: 40,000 hrs

專利的鋁板塗層與導熱材料，  
符合RoHS規範

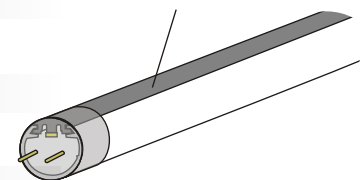

LED



PPMA 燈管



崇光照明股份有限公司

地址：台北縣土城市中央路4段51號5樓

總機：+886-2-2269-6818


傳真：+886-2-2269-1055

http://www.pd3.com.tw

## 60cm LED T8 高演色日光燈管



- 與傳統的T8日光燈具有相同的尺寸及亮度，700~910lm，150~170lux，耗電量 10W (86~264 VAC / 50~60 Hz)。
- 市場上同類產品中重量最輕，溫度最低，專利散熱材料技術使得光源輸出穩定衰減緩慢。
- 高顯色指數大於75，光線分佈均勻，提供人們最舒適的照明。
- 環保，符合RoHS/REACH法規，低二氧化碳污染。
- 可完全取代現有的T8日光燈，但節省50%的能源消耗，且具有40,000小時的超長壽命，是一般日光燈的5倍以上。



## 60cm LED T8 高演色日光燈管

## 規格

編號	TL060T8A
----	----------

## 外型

燈泡種類	Linear tube
燈泡	T8
接頭	Medium Bi-Pin (G13)
燈管材質	PPMA
照度衰減90%@ 25°C	10,000 hrs
照度衰減75%@ 25°C	40,000 hrs
工作溫度	-20~65°C
溼度	60%

## 光學

光通量	700~910 lm
照度(1米)	150~170 lux
色溫	5500~6500K
顯色指數(CRI)	80
視角	270°


## 電源

輸入電壓	90~264VAC / 50~60Hz
功率消耗	10±1W
電源效率	80%
絕緣	600V


## 其他

總長度	595mm
燈管長度(不含針角)	580mm
管徑	27.5mm
針腳距離	7.8mm
針腳直徑	2.3mm
包裝數量	12pcs/CTN
淨重(g)	230
重量(含包裝盒)(g)	280
總重(kg)	3.7
保固	System: 3 years; LED: 40,000 hrs


專利的鋁板塗層與導熱材料，  
符合RoHS規範

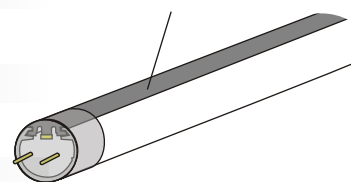

LED



PPMA 燈管



崇光照明股份有限公司

地址：台北縣土城市中央路4段51號5樓

總機：+886-2-2269-6818

傳真：+886-2-2269-1055

http://www.pd3.com.tw